DUOLEC

DUOLEC

DUOLEC

Adaptador Europeo universal. 10 A / 250 V. Norma UNE 20-315.

			Cód.	
Blanco	-	30 *	9000 R 88	8429760211570

* Envases completos.

Famatel

Adaptador Europeo-Inglés. 10 A / 250 V.

			Cód.	
-	-	30 *	9000 R 1405	8429760210610

* Envases completos.

Famatel

Adaptador industrial-doméstico. IP40. 16 A / 250 V.

				Cód.	
Entrada: 2P + T	Salida: 2P + TTL	-	10 *	9000 R 13910	8429760441250
Entrada: 2P + TTL	Salida: 2P + T	-	12 *	9000 R 13912	441274

* Envases completos.

Famatel

5.1 Bases de superficie

Base enchufe superficie empotrable. T/T lateral. 10 A.-250 V. Placa incorporada.

			Cód.	
Blanco	-	10 *	9000 R 603	8423220006034

* Envases completos.

Famatel

Nue

Base enchufe superficie. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.	
Blanco	DB	9	900 R 3	8412372723951

DUOLEC

Base enchufe superficie. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

			Cód.	
Blanco	-	20 *	9000 R 517	8423220005174

* Envases completos.

5.1 Bases de superficie

uevo

DUOLEC

Base enchufe superficie. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.	
Blanco	DB	9	900 R 4	8412372723968

Famatel

Base enchufe superficie. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

			Cód.	
Blanco	-	20 *	9000 R 5001	8422398785680

* Envases completos.

5.1 Bases y clavijas aéreas

uevo

DUOLEC

Clavija enchufe acodada. T/T lateral. 16 A / 250 V.

			Cód.	
Blanco	DB	8	900 R 22	8412372724119

uevo

DUOLEC

Base enchufe aérea. 10 A / 250 V. Máx. 2.200 W.

			Cód.	
Blanco	DB	16	900 R 6	8412372723982
Negro	DB	16	900 R 7	723999

Clavija enchufe. Bipolar. 10 A / 250 V. Espiga protegida ø 4 mm.

			Cód.	
Blanco	DB	16	900 R 8	8412372724002
Negro	DB	16	900 R 9	724019

Base enchufe aérea. 10 A.-250 V. Con cazoleta.

			Cód.	
Blanco	-	25 *	9000 R 119	8422398227120
Negro	-	25 *	9000 R 119N	017705

Clavija enchufe. Bipolar. 10 A.-230 V. Espiga protegida ø 4 mm.

			Cód.	
Blanco	-	50 *	9000 R 118	8422398210113
Negro	-	50 *	9000 R 118N	210120

Nue

Base enchufe aérea. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.	
Blanco	DB	9	900 R 14	8412372724064

Clavija enchufe. T/T lateral. 16 A / 250 V.

			Cód.	
Blanco	DB	8	900 R 12	8412372724040

DUOLEC

Base enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

			Cód.	
Blanco	-	20 *	9000 R 707B	8422398220310
Negro	-	20 *	9000 R 707N	220327

Clavija enchufe. Espigas 4,8 mm. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

			Cód.	
Blanco	-	40 *	9000 R 6566	8422398210618
Negro	-	40 *	9000 R 6566N	210625

Famatel

* Envases completos.

Base enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V. PVC blanco.

			Cód.	
Blanco	-	15 *	9082 R 2	8413359001673

Clavija enchufe aérea. T/T lateral. 10/16 A. 250 V. PVC blanco.

			Cód.	
Blanco	-	40 *	9082 R 1	8413359001291

Famatel

* Envases completos.

Base enchufe aérea goma. T/T lateral. 10/16 A. 250 V.

			Cód.	
Negro	-	15 *	9082 R 4	8413359001673

Clavija enchufe goma. Bipolar. T/T lateral. 10/16 A.-250 V.

			Cód.	
Negro	-	25 *	9082 R 3	8413359001307

Famatel

* Envases completos.

5.1 Bases y clavijas aéreas

uevo

DUOLEC

Base enchufe aérea goma. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.	
Negro	DB	9	900 R 18	8412372724101

Clavija enchufe goma. T/T lateral. 16 A / 250 V.

			Cód.	
Negro	DB	9	900 R 16	8412372724088

Famatel

Base enchufe aérea goma. IP44. T/T lateral. 16 A. 250 V.

			Cód.	
Negro	-	20 *	9000 R 257	8436019840207

Clavija enchufe goma. IP44. T/T lateral. 16 A. 250 V.

			Cód.	
Negro	-	25 *	9000 R 1144	8436019841785

* Envases completos.

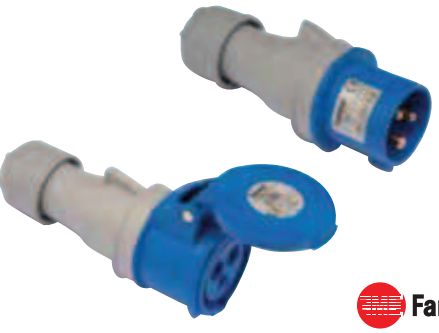

Famatel

Base y clavija industrial. IP44. Clavija de montaje y cableado rápido de baja tensión 50/60 Hz.

					Cód.	
Clavija	2P+T	16A	220/240 V.	-	10 *	9000 R 13200	8429760213994
Clavija	3P+T	16A	380/415 V.	-	10 *	9000 R 13300	214045
Clavija	3P+T	32A	380/415 V.	-	5 *	9000 R 13302	214069
Base	2P+T	16A	220/240 V.	-	10 *	9000 R 23200	215189
Base	3P+T	16A	380/415 V.	-	10 *	9000 R 23300	215233
Base	3P+T	32A	380/415 V.	-	4 *	9000 R 23302	215257

5.1 Bases y clavijas múltiples

uevo

Famatel

Base enchufe múltiple. T/T lateral. Instalación en superficie.

			Cód.	
2 tomas	-	10	9000 R 2502	8429760421122
3 tomas	-	12	9000 R 2503	84297604421146
4 tomas	-	6	9000 R 2524	421245
6 tomas	-	6	9000 R 2507	421207

Base enchufe múltiple. Instalación en superficie. T/T lateral. Cuadrada. 10/16 A - 250 V.

Famatel

			Cód.	
4 tomas	-	5	9000 R 2504	8429760421160
6 tomas	-	5	9000 R 2506	421184

Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A.

DUOLEC

			Cód.	
3 tomas	-	20	900 R 68	8412372732403
4 tomas	-	20	900 R 69	732410
5 tomas	-	20	900 R 70	732427
6 tomas	-	20	900 R 71	732434

Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m T/T lateral. 10/16 A 250 V. Especial fijación a pared. Con interruptor.



Famatel

			Cód.	
3 tomas. Blanco	DB	1	9000 R 2623	8429760218760
3 tomas. Negro	DB	1	9000 R 2623N	218777
4 tomas. Blanco	DB	1	9000 R 2628	130499
4 tomas. Negro	DB	1	9000 R 2628N	130505
6 tomas. Blanco	DB	1	9000 R 2518	130383
6 tomas. Negro	DB	1	9000 R 2518N	130390

Base enchufe múltiple. Cable 1,5 m. T/T lateral. 16 A. Con interruptor.

DUOLEC

			Cód.	
3 tomas	-	20	900 R 72	8412372732441
4 tomas	-	20	900 R 73	732458
5 tomas	-	20	900 R 74	732465
6 tomas	-	20	900 R 75	732472

Base enchufe triple. Directo a pared. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

DUOLEC

			Cód.	
Blanco	DB	12	900 R 30	8412372724224

uevo

DUOLEC

Clavija enchufe triple. 10 A. 250 V.

			Cód.	
Blanco	DB	9	900 R 27	8412372724194

Famatel

Clavija enchufe triple. 10 A. 250 V.

			Cód.	
Espigas 4,8 mm.	-	20 *	9000 R 5097	8429760411222
Espigas 4 mm.	-	20 *	9000 R 5098	411208

* Envases completos.

---

uevo

DUOLEC

Clavija enchufe triple. T/T lateral. 16 A / 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.	
Blanco	DB	3	900 R 26	8412372724187

Famatel

Clavija enchufe triple. Adaptador multivía. T/T Lateral. 10/16 A. 250 V. Blanco.

			Cód.	
Blanco	-	10 *	9000 R 586	8422398211417

* Envases completos.

5.1 Bases multiprotección

Schwabe

Base enchufe multiprotección. Indicadores luminosos de protección y toma de tierra. Incluye obturador de seguridad (protección infantil). 16 A. 230 V. Máx. 3.680 W.

			Cód.	
1 toma	CA	10	9081 R 24	4011160186103

Base enchufe multiprotección. ABS y policarbonato. Cable 1,5 m. T/T lateral. Interruptor de conexión general luminoso más interruptor individual por toma también luminoso. Protección ante posibles subidas de tensión y protección infantil. 16 A. 250 V. Máx. 3.500 W.

			Cód.	
4 tomas	DB	1	9081 R 10	8412372720240
6 tomas	DB	1	9081 R 11	720257

Base enchufe multiprotección. Interruptor de conexión y protector sobretensiones. Filtro de seguridad EMI/RFI. Gestor de cables, permite organizar y ordenar los cables conectados.

			Cód.	
7 tomas	-	1	9137 R 7	8412852539911

Base enchufe multiprotección Master Slave. Cable 1,6 m. H05W-F3G1'5. Función Master Slave: conecta y desconecta los aparatos en relación a un enchufe Master. Entrada, antena y teléfono/modem. Interruptor de conexión e indicadores luminosos. Sistema de recogida ordenada de cable. Obturadores de seguridad.

			Cód.	
6 tomas	CA	10	9081 R 23	4011160183164

Base enchufe multiprotección. Cable 1,6 m. H05W-F3G1'5. Protección ante posibles subidas de tensión. Interruptor de conexión e indicadores luminosos. Sistema de recogida ordenada de cable. Con perforaciones y gancho desmontable, permite instalación sobre pared. Incluye obturadores de seguridad (protección infantil).

			Cód.	
4 tomas	CA	10	9081 R 20	4011160186141
6 tomas	CA	10	9081 R 21	186165
8 tomas	CA	10	9081 R 22	186189

5.1 Cajas empalme

Caja empalme. Tapa garra metálica.

				Cód.	
40x80 mm.	Garra metálica	-	6 *	9000 R 514	8423220005143

* Envases completos.

Nue

Caja empalme. Tapa garra metálica.

				Cód.	
100x100xh45 mm.		-	6 *	9000 R 562	8423220005624
160x100xh50 mm.	N	-	4 *	9000 R 3202	8429760450337

* Envases completos.

5.1 Cajas empalme

Caja empalme. Universal. Enlazable para empotrar mecanismos.

			Cód.	
Cuadrada	-	20 *	9000 R 625	8429760220091

* Envases completos.

Famatel

Caja empalme. Estanca. Cono para tubo.

				Cód.	
80x80 mm.	Tubo hasta ø 13	-	6 *	9000 R 604	8429760450023
100x100 mm.	Tubo hasta ø 16	-	5 *	9000 R 615	450030

* Envases completos.

Famatel

Caja empalme. Estanca. Cono para tubo.

				Cód.	
40x70 mm.	Tubo hasta ø 13	-	12 *	9000 R 665	8429760450016

Famatel

* Envases completos.

Caja empalme. Para pladur.

			Cód.	
ø 67x39 mm	-	10 *	9000 R 3255	8429760453000

* Envases completos.

Famatel

5.1 Cajas estancas

uevo

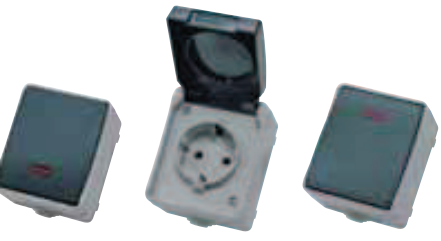

Caja estanca. Color gris. Protección IP44.

			Cód.	
Conmutador	DB	9	900 R 61	8412372732335
Pulsador timbre	DB	9	900 R 62	732342
Base enchufe	DB	9	900 R 63	732359

DUOLEC

Caja estanca. Color gris. Protección IP55.

				Cód.	
Conmutador	10 A / 250 V.	DB	6	9000 R 600	8412372718957
Pulsador timbre	10 A / 250 V.	DB	6	9000 R 601	718964
Base enchufe T/T lateral 10 A / 250 V.		DB	6	9000 R 602	718971

DUOLEC

Caja estanca. Protección IP44. Color gris. 10/16 A - 250 V. Envasado retráctil unitario codificado.

			Cód.	
Interruptor / conmutador	-	10	9015 R 9	8412852535005
Pulsador c/ luminoso	-	10	9015 R 10	535708
Interruptor / conmutador doble	-	10	9015 R 11	535203
Base enchufe	-	10	9015 R 12	533202
Interruptor / conmutador + Base enchufe	-	10	9015 R 13	535500

simon brico

5.1 Interruptores

Nue

Interruptor. De paso. Blanco.

			Cód.	
10 A.	DB	16	900 R 66	8412372732380
6 A.	DB	16	900 R 67	732373

DUOLEC

Interruptor. De paso.

				Cód.	
1.	2 A.	250 V.	-	50 *	9000 R 540	8423220005402
2.	10 A.	250 V.	-	50 *	9000 R 6541	004498

* Envases completos.

Famatel

5.1 Mecanismos de empotrar

Nue

Mecanismos de empotrar. Color blanco.

				Cód.	
Base enchufe	16 A.	DB	9	900 R 5	8412372723975
Interruptor/Conmutador	10 A.	DB	9	900 R 52	732243
Pulsador	10 A.	DB	9	900 R 53	732250
Doble conmutador	10 A.	DB	9	900 R 54	732267

5.1 Mecanismos de superficie

uevo

Mecanismos de superficie. Color blanco.

				Cód.	
Conmutador	10 A.	DB	9	900 R 56	8412372732281
Pulsador timbre	10 A.	DB	9	900 R 57	732298
Interruptor	10 A.	DB	9	900 R 58	732304

DUOLEC

uevo



Mecanismos de superficie. Color blanco.

			Cód.	
Doble conmutador. 10 A.	DB	9	900 R 59	8412372732311

DUOLEC

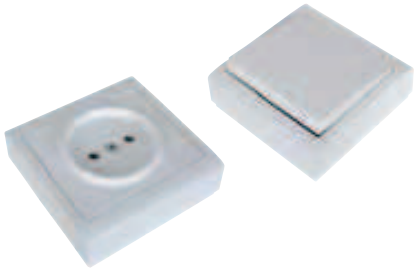

Mecanismos de superficie serie 8.000. Color blanco. Presentación en blíster unitario.

			Cód.	
Interruptor/Conmutador 10 A/250 V.	BL	10	9000 R 710	8412372718988
Pulsador timbre 10 A/250 V.	BL	10	9000 R 711	718995
Pulsador luz 10 A/250 V.	BL	10	9000 R 712	719008
Doble conmutador 10 A/250 V.	BL	10	9000 R 713	719015
Base T/T lateral 16 A/250 V.	BL	10	9000 R 714	719022
Base sin T/T 10 A/250 V.	BL	10	9000 R 715	719039

DUOLEC

Mecanismos de superficie serie 5.000. Color blanco.

				Cód.	
Interruptor	10 A/250 V.	-	30 *	9000 R 622	8429760200017
Conmutador	10 A/250 V.	-	30 *	9000 R 322	200055
Base T/T lateral 16 A/250 V.		-	10 *	9000 R 5023B	0501107
Base sin T/T 10 A/250 V.		-	24 *	9000 R 5024B	501022

Famatel

5.1 Portalámparas

uevo

Portalámparas. Rosca E-14. 2 A / 250 V.

			Cód.	
Negro	DB	16	900 R 38	8412372724309
Blanco	DB	16	900 R 39	724316

Portalámparas. Rosca E-14. 2 A. 250 V.

			Cód.	
Blanco	-	50 *	9000 R 584CL-B	8413359022104
Negro	-	50 *	9000 R 584CL-N	022043

* Envases completos.

Famatel

Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V.

			Cód.	
Blanco	-	50 *	9000 R 829CL-B	8413359022188
Negro	-	50 *	9000 R 829CL-N	022067

* Envases completos.

Famatel

Portalámparas. Rosca E-27. 4 A. 250 V. Entrada roscada M10/100. Tornillo blocante.

			Cód.	
Blanco. Con tope	-	30 *	9000 R 6829TB	8429760302155
Negro. Con tope	-	30 *	9000 R 6829TN	301042
Arandela blanca	-	30 *	9000 R 832B	221098
Arandela negra	-	30 *	9000 R 832	302018

* Envases completos.

Famatel

Nue

Portalámparas. Provisional para obras. Rosca E-27. 2 A / 250 V.

			Cód.	
Blanco	DB	8	900 R 41	8412372724330
Negro	DB	8	900 R 42	724347

DUOLEC

Portalámparas. Provisional para obras. Termoplástico. Rosca E-27. 4 A / 250 V.

			Cód.	
Blanco	-	60 *	9000 R 175	8429760602170
Negro	-	60 *	9000 R 175N	602217

* Envases completos.

Famatel

Portalámparas porcelana. Norma UNE-EN60238. Blanco.

			Cód.	
Rosca E-14	-	30 *	9000 R 102A	8429760300090
Rosca E-27	-	30 *	9000 R 678L	300052

uevo

DUOLEC

Portalámparas zócalo. Rosca E-27. 4 A / 250 V. Blanco.

			Cód.	
Curvo	DB	6	900 R 36	8412372724286

Famatel

Portalámparas zócalo. Termoplástico ignífugo con dispositivo de blocaje 4 A. 250 V. Rosca normal E-27. Blanco.

			Cód.	
Recto	-	10 *	9000 R 6511	8413359003622
Curvo	-	10 *	9000 R 6510	003639

* Envases completos.

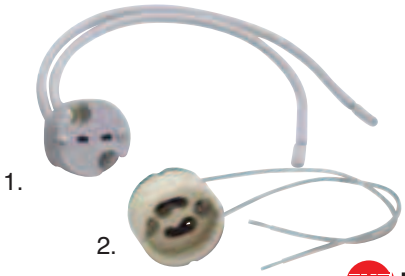

Famatel

Portalámparas halógenas.

				Cód.	
1.	GU-5,3/6,35	15 cm.	-	100 *	9000 R 481	8429760602293
2.	GU/GZ10	10 cm.	-	75 *	9000 R 900	602200

DUOLEC

Portalámparas halógenas.

				Cód.	
1.	GU-5,3/6,35	DB	12	900 R 48	8412372724811
2 .	GU/GZ10	DB	12	900 R 49	724835

DUOLEC

Portalámpras de fluorescencia. Con teflón. Conexión y fijación automática.

			Cód.	
G-13	DB	12	900 R 51	8412372724842

5.1 Pulsadores

Pulsador táctil temporizador PT.EMP.004. Empotrable. Tensión de alimentación 230V / 150Hz. No apto para fluorescencia, lámparas de bajo consumo (PI's) y transformadores electrónicos tipo C. Regulación de la temporización de 30 seg. a 12 min. Capacidad de corte 500 W. halógenas 400 W.

			Cód.	
Blanco	CA	1	9097 R 2	8422447011654

Cable arranque batería. Juego 2 cables reforzados. Sección real 16 mm. 300 A. Maletín de transporte.

			Cód.	
2,50 m.	CA	1	1608 B 9	8424099002356

Cable eléctrico. Flexible. Rollo 200 m. Caja cartón. UNE H07V-K.

			Cód.	
1,5 mm. Azul	CA	1	9017 R 1.5A	
1,5 mm. Negro	CA	1	9017 R 1.5N	
1,5 mm. Marrón	CA	1	9017 R 1.5M	
1,5 mm. Gris	CA	1	9017 R 1.5G	
1,5 mm. Verde/amarillo	CA	1	9017 R 1.5VA	

Cable eléctrico. Flexible. Rollo 100 m. Caja cartón. UNE H07V-K.

			Cód.	
2,5 mm. Azul	CA	1	9015 R 2.5A	
2,5 mm. Gris	CA	1	9015 R 2.5G	
2,5 mm. Marrón	CA	1	9015 R 2.5M	
2,5 mm. Negro	CA	1	9015 R 2.5N	
2,5 mm. Verde/amarillo	CA	1	9015 R 2.5VA	
4 mm. Azul	CA	1	9017 R 4A	
4 mm. Negro	CA	1	9017 R 4N	
4 mm. Verde/amarillo	CA	1	9017 R 4VA	
6 mm. Azul	CA	1	9017 R 6A	
6 mm. Negro	CA	1	9017 R 6N	
6 mm. Verde/amarillo	CA	1	9017 R 6VA	

Cable eléctrico. Paralelo. Rollo 200 m.

			Cód.	
2x0,5 mm. Blanco	-	1	9011 R 1	8431199002445
2x0,75 mm. Blanco	-	1	9011 R 2	002469
2x1 mm. Blanco	-	1	9011 R 3	002483
2x0,75 mm. Rojo/Negro	-	1	9011 R 4	002476

Cable eléctrico manguera. Recubrimiento acrílico negro. Rollo 100 m.

			Cód.	
2x1,5 mm. UNE-21123 1 Kv.	-	1	9010 R 2X1.5	
3x1 mm. UNE-21160 500 V.	-	1	9010 R 3X1	
3x1,5 mm. UNE-21123 1 Kv.	-	1	9010 R 3X1.5	
3x2,5 mm. UNE-21123 1 Kv.	-	1	9010 R 3X2.5	

Cable eléctrico manguera plana. Blanco. Rollo 100 m. UNE H05 VVH2-F, UNE 21031.

			Cód.	
2x1 mm.	-	1	9014 R 2X1	
2x1,5 mm.	-	1	9014 R 2X1.5	

Cable eléctrico manguera. Blanco. Rollo 100 m. UNE H05 VV-F.

			Cód.	
2x0,75 mm.	-	1	9012 R 2X0.75	
2x1 mm.	-	1	9012 R 2X1	
2x1,5 mm.	-	1	9012 R 2X1.5	
2x2,5 mm.	-	1	9012 R 2X2.5	
3x1 mm.	-	1	9012 R 3X1	
3x1,5 mm.	-	1	9012 R 3X1.5	
3x2,5 mm.	-	1	9012 R 3X2.5	

5.2 Enrollacables

Enrollacable doméstico. 4 tomas T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.000 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16 A./250 V. Homologación CE.

			Cód.	
5 m.	-	5	9110 R 5	4011160162503
10 m.	-	5	9110 R 10	162480

Enrollacable. Tambor plástico. 4 tomas. T/T lateral. Cable H05VV-F 3G1,5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16A./250 V. Homologación CE.

			Cód.	
10 m.	CA	1	9104 R 10	4011160102776
15 m.	CA	1	9104 R 15	102875

Enrollacable. Tambor plástico 4 tomas TT lateral. Cable H05VV-F 3G1,5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16 A./250 V. Homologación CE. Protección IP20.

			Cód.	
25 m.	CA	1	9104 R 25	4011160102615
50 m.	CA	1	9104 R 50	102646

Enrollacable. Tambor metálico 4 tomas TT lateral. Cable H05VV-F 3G1,5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16 A./250 V. Homologación CE. Protección IP20.

			Cód.	
50 m.	CA	1	9105 R 50	4011160103100

Enrollacable. Tambor plástico. 4 tomas. T/T lateral. Cable de goma muy flexible H-05RR-F 3G1,5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrrollado 3.600 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16A./250 V. Asa ergonómica. Homologación CE. Protección IP20.

			Cód.	
25 m.	CA	1	9112 R 25	4011160101113
50 m.	CA	1	9112 R 50	101120

Enrollacable. Tambor plástico. 4 tomas. T/T lateral. Cable H05W-F 3G1,5. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrrollado 3.600 W. Cable enrollado 1.000 W. Asa de transporte ergonómica. Tapón de protección en tomas. Tensión 16A./250 V. Homologación CE. Protección IP20.

			Cód.	
25 m.	CA	1	9113 R 25	4011160101182
50 m.	CA	1	9113 R 50	101199

Enrollacable. Tambor plástico. 3 tomas de seguridad con tapa. Cable de goma - Policloropreno H07RN-F 3G1,5. Máxima ductilidad y resistencia de cable. Interruptor de protección térmica. Potencia máxima admisible cable desenrrollado 3.600 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16A./250 V. Apto para uso exterior. Homologación CE. Protección IP44.

			Cód.	
25 m.	CA	1	9114 R 25	4011160101281

Enrollacable especial jardín. Cable H05VV-F 3G1,5. Potencia máxima admisible cable desenrollado 3.500 W. Cable enrollado 1.000 W. Tensión 16 A./250 V. Homologación CE. Protección IP20.

			Cód.	
25 m.	CA	1	9106 R 25	4011160120237

5.2 Prolongadores eléctricos

Nue

Prolongador eléctrico. Clavija schuko. T/T lateral. Cable 3x1,5. 16 A.

			Cód.	
2 m.	PL	20	900 R 76	8412372732489
3 m.	PL	20	900 R 77	732496
5 m.	PL	10	900 R 78	732502

Nue

Prolongador eléctrico. Clavija bipolar. Cable 2x1 m. 10 A.

			Cód.	
2 m.	PL	20	900 R 79	8412372732519
3 m.	PL	20	900 R 80	732526
5 m.	PL	20	900 R 81	732533

Nue

Prolongador eléctrico. Tensión 10A. Cable 2x1. 10 A.

			Cód.	
2 m	-	20	9000 R 2952	8429760131076
3 m	-	15	9000 R 2953	131083

5.2 Prolongadores eléctricos



Famatel

Prolongador eléctrico. Clavija schuko T/T lateral. Cable 3x1,5. Serie económica.

			Cód.	
4 m.	-	10	9083 R 4	8413359027482
5 m.	-	10	9083 R 5	027499

Schwabe

Prolongador eléctrico. Potencia máxima admisible 3.500 W. Tensión 16 A./250 V. Homologación CE.

			Cód.	
25 m.	BSA	1	9109 R 25	4011160603617

5.2 Pasahilos

DUOLEC

Pasahilos. Nilón, punta flexible con muelle. Anilla final con ojete rectangular. Bolsa con solapa.

			Cód.	
10 m.	BSA	1	9207 R 10	8412372091913
20 m.	BSA	1	9207 R 20	096727

5.2 Regletas conexión eléctrica

uevo

DUOLEC

Regleta conexión. 12 unidades. Homologación EN 60998.

			Cód.	
Sección 4 mm²	DB	16	900 R 82	8412372732540
Sección 6 mm²	DB	16	900 R 83	732557
Sección 10 mm²	DB	16	900 R 84	732564

MIARCO

Regleta conexiones. Polipropileno. Homologación EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004. RoHS, VDE.

				Cód.	
Sección 4 mm².	Blanca	CA	10*	9001 R 101	8427492134648
Sección 6 mm².	Blanca	CA	10*	9001 R 103	134662
Sección 10 mm².	Blanca	CA	10*	9001 R 105	134693
Sección 16 mm².	Blanca	CA	10*	9001 R 107	134716
Sección 25 mm².	Blanca	CA	10*	9001 R 109	134730
Sección 4 mm².	Negra	CA	10*	9001 R 100	134631
Sección 6 mm².	Negra	CA	10*	9001 R 102	134655
Sección 10 mm².	Negra	CA	10*	9001 R 104	134679
Sección 16 mm².	Negra	CA	10*	9001 R 106	134709
Sección 25 mm².	Negra	CA	10*	9001 R 108	134723

Cable coaxial antena TV. Lámina y malla de aluminio. PVC blanco. Rollo 100 m.

			Cód.	
Conductor interior CU-1mm. Dieléctrico PE celular 4,6 mm.	-	1	9063 R 2	8412372208328

Cable coaxial antena TV. Conductor exterior y malla de cobre. PVC blanco. Aplicable en TV digital. Rollo 100 m.

			Cód.	
Conductor interior CU-1,13 mm.	-	1	9063 R 4	8412372320228

Cable coaxial antena TV. Rollo 10 m.

			Cód.	
-	-	10	9037 R 18	8413173957606



AXIL

Cable coaxial antena TV. Conectores macho/hembra ø 9,5 mm.

				Cód.	
1,5 m.	Blanco	BL	12	9304 R 1.5	8413173457809
1,5 m.	Negro	BL	12	9304 R 1.5N	458400
2,5 m.	Blanco	BL	12	9304 R 2.5	457908
5,0 m.	Blanco	BL	12	9037 R 24	458707

AXIL

Nue

Cable coaxial antena TV digital. Conector con conductor CCS. Macho/hembra.

				Cód.	
1,5 m.	Blanco	DB	1	9062 R 106	8420738934026
2,5 m.	Negro	DB	1	9062 R 105	934019
2,5 m.	Blanco	DB	1	9062 R 107	934033

SILVER ELECTRONICS

Nue

Cable coaxial antena TV digital. Cable malla. Conector con doble filtro antiparásitos. Conector macho/hembra bañado en oro.

			Cód.	
1,5 m. Negro	DB	1	9062 R 108	8420738934071
2,5 m. Negro	DB	1	9062 R 109	934088

SILVER ELECTRONICS

uevo

Cable Euroconector. Cable apantallado 9 mm. Conectores macho/macho níquel/PVC.

2 m.	DB	1	9062 R 112	8420738932015

SILVER ELECTRONICS

Cable Euroconector.

Cable 1,5 m.	BL	6	9303 R 1.5	8413173692101
Cable 3,0 m.	BL	6	9037 R 16	696000
Triple	BL	6	9303 R 3	694105

AXIL

uevo

Cable HDMI 1.4. Transferencia de datos hasta 10,2 Gb/s. Filtro antiparasitos libre de interferencias en la transmisión. Conectores bañados en oro 24 K, máxima calidad y conductividad.

1,5 m.	DB	1	9062 R 100	8420738930004
3 m.	DB	1	9062 R 101	930011

SILVER ELECTRONICS

uevo

Cable HDMI 1.4. Cable cobre metal y malla. Transferencia de datos hasta 10,2 Gb/s. Filtro antiparasitos libre de interferencias en la transmisión. Conectores bañados en oro 24 K, máxima calidad y conductividad.

1,5 m.	DB	1	9062 R 102	8420738930042

SILVER ELECTRONICS

1.

2.

Conector antena TV. ø 9,5 mm.

1.	Acodado.	Macho	-	25*	9037 R 40	8413173467013
	Acodado.	Hembra	-	25*	9037 R 41	467112
2.	Recto.	Macho	-	25*	9037 R 44	467419
	Recto.	Hembra	-	25*	9037 R 45	467518
1.	Acodado.	Macho	BL	12	9037 R 22	456109
	Acodado.	Hembra	BL	12	9037 R 23	456307
2.	Recto.	Macho	BL	12	9037 R 27	461103
	Recto.	Hembra	BL	12	9037 R 28	456307

AXIL

Conector antena TV. Triple. ø 9,5 mm.

			Cód.	
1 M / 2 H	-	10 *	9037 R 42	8413173467211
1 H / 2 M	-	10 *	9037 R 43	467310
1 M / 2 H	BL	12	9037 R 25	459100
1 H / 2 M	BL	12	9037 R 26	459209

* Envases completos.

Distribuidor antena TV. Inductivo.

			Cód.	
1 entrada/2 salidas	BL	10	9037 R 29	8413173465804

Empalme cable coaxial antena TV.

			Cód.	
-	BL	12	9037 R 12	8413173874309

Toma antena TV. Superficie.

			Cód.	
-	BL	8	9037 R 21	8413173454501

5.3 Antenas TV

Abrazadera. Sujeción mástil de antena.

			Cód.	
Abrazadera	BL	10	9037 R 11	8413173014323
Abrazadera angular	BL	8	9037 R 14	876303

5.3 Antenas TV

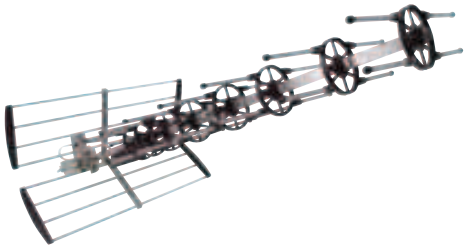

Antena TV exterior. 42 elementos. Recepción de señal analógica y digital terrestre.

			Cód.	
-	CA	3	9301 R 203	8413173135127

Amplificador señal TV. Interior vivienda. UHF/VHF. Ganancia 25 dB.

			Cód.	
-	BL	8	9008 R 348	8413173534814

5.3 Acc. Telefonía

Cable telefónico. Color marfil. Rollo 250 m.

				Cód.	
Paralelo	2x0,5 mm.	-	1	9019 R 1	8431199002353
Manguera	2x0,5 mm.	-	1	9019 R 2	002360
Manguera	4x0,5 mm.	-	1	9019 R 3	002384

Cable telefónico. Rollo 25 m.

			Cód.	
Paralelo 2 vías	-	10	9037 R 19	8413173982400
Paralelo 4 vías	-	10	9037 R 20	982707

Cable telefónico.

				Cód.	
Hembra/macho	7 m.	BL	12	9037 R 36	8413173104802
Macho/macho	7 m.	BL	12	9037 R 37	105205
Macho/macho	4 m.	BL	12	9037 R 38	107308
Macho/macho	2 m.	BL	12	9037 R 39	107605

Cable telefónico. Rizado, doble largo.

			Cód.	
Marfil	BL	12	9307 R 3	8413173107100
Negro	BL	12	9307 R 4	107209

AXIL

Kit instalación teléfono. Composición: cable 20 m, base conexión y grapas.

			Cód.	
-	BL	12	9307 R 5	8413173107506

AXIL

Kit instalación teléfono. Composición: cable 7 m. con adaptador y conector modular más una base de conexión frontal.

			Cód.	
-	BL	12	9307 R 1	8413173404209

AXIL

Adaptador teléfono.

			Cód.	
Doble hembra	BL	12	9037 R 34	8413173104406

AXIL

Adaptador teléfono.

			Cód.	
1 macho / 2 hembras	BL	8	9037 R 35	8413173104505

AXIL



Adaptador teléfono.

			Cód.	
1 macho / 5 hembras	BL	10	9307 R 2	8413173106806

Jack conexión teléfono. Modular. 6 mm, 4 vías.

			Cód.	
3 unid.	BL	12	9037 R 32	8413173103805

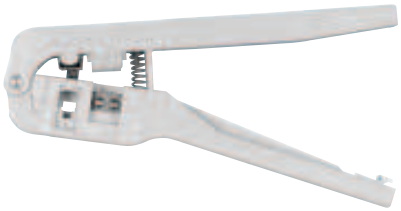

Alicates de montaje.

			Cód.	
-	BL	12	9037 R 33	8413173404100

Toma teléfono frontal. Superficie.

			Cód.	
-	BL	8	9037 R 30	8413173103607

Brida nylon. Bolsa 25 unidades.

DUOLEC

				Cód.	
98x2,5 mm.	Blanca	BSA	25	9051 R 1	8412372616208
140x3,6 mm.	Blanca	BSA	25	9051 R 2	616222
200x4,8 mm.	Blanca	BSA	25	9051 R 3	616246
295x4,8 mm.	Blanca	BSA	25	9051 R 4	616260
98x2,5 mm.	Negra	BSA	25	9051 R 1N	616215
140x3,6 mm.	Negra	BSA	25	9051 R 2N	616239
140x3,6 mm.	Verde	BSA	25	9051 R 2V	723456
140x3,6 mm.	Negra	BSA	25	9051 R 2N	616239
200x4,8 mm.	Negra	BSA	25	9051 R 3N	616253
200x4,8 mm.	Verde	BSA	25	9051 R 3V	723463
295x4,8 mm.	Negra	BSA	25	9051 R 4N	616277

Brida nylon. Bolsa 100 unidades.

				Cód.	
98x2,5 mm.	Blanca	BSA	50	9070 R 1	8412372217344
140x3,6 mm.	Blanca	BSA	50	9070 R 2	217351
200x4,8 mm.	Blanca	BSA	50	9070 R 3	217399
295x4,8 mm.	Blanca	BSA	50	9070 R 4	217405
360x4,8 mm.	Blanca	BSA	50	9051 R 5	616284
450x7,8 mm.	Blanca	BSA	35	9051 R 6	616307
540x7,8 mm.	Blanca	BSA	25	9051 R 7	616321
98x2,5 mm.	Negra	BSA	50	9070 R 5	267318
140x3,6 mm.	Negra	BSA	50	9070 R 6	267325
140x3,6 mm.	Verde	BSA	50	9070 R 2V	723470
200x4,8 mm.	Negra	BSA	50	9070 R 7	267332
200x4,8 mm.	Verde	BSA	50	9070 R 3V	723487
295x4,8 mm.	Negra	BSA	50	9070 R 8	267349
360x4,8 mm.	Negra	BSA	50	9051 R 5N	616291
450x7,8 mm.	Negra	BSA	35	9051 R 6N	616314
540x7,8 mm.	Negra	BSA	25	9051 R 7N	616338

Brida nylon, taco de anclaje. Bolsa 100 unidades.

DUOLEC

				Cód.	
ø 8 mm.	Blanco.	BSA	25	9070 R 9	8412372002681
ø 8 mm.	Negro.	BSA	25	9070 R 10	002698

5.4 Canaletas

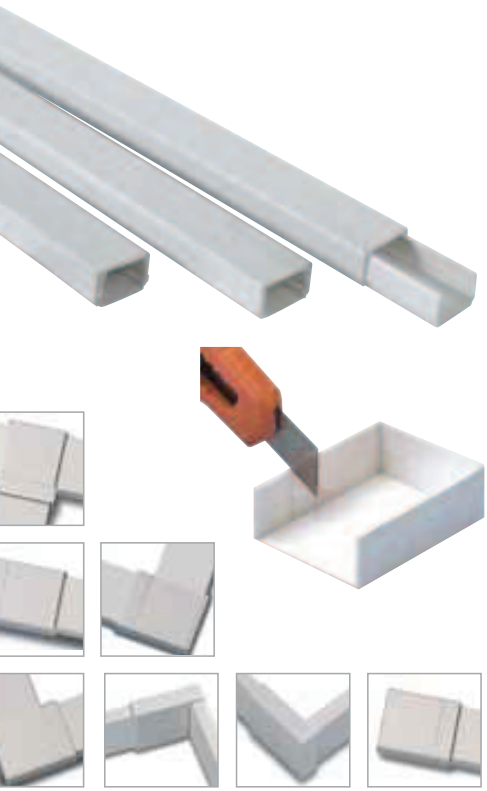

Canaleta plástica. 2 m.

				Cód.	
7x12	Adhesiva blanca	CA	28 *	9000 R 1	8412372719046
10x16	Adhesiva blanca	CA	15 *	9000 R 2	719053
10x20	Adhesiva blanca	CA	12 *	9000 R 3	719060
10x30	Blanca	CA	16 *	9000 R 4	719077
16x16	Adhesiva blanca	CA	20 *	9000 R 5	719084
16x25	Blanca	CA	12 *	9000 R 6	719091
10x16	Adhesiva madera	CA	15 *	9000 R 7	719107

Accesorios conexión universal 7 usos.

					Cód.	
7x12	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000 R 8	8412372719114
10x16	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000 R 9	719121
10x20	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000 R 10	719138
10x30	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000 R 11	719145
16x16	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000 R 12	719152
16x25	Blanca	5 unid.	BSA	10 *	9000 R 13	719169
10x16	Madera	5 unid.	BSA	10 *	9000 R 14	719176

DUOLEC

* Envases completos

5.4 Cargadores batería

Cargador baterías. Protección contra inversión de polaridad y amperímetro. Uso particular y semiprofesional. Ideal para motocicletas, automóviles y furgonetas. Tensión 230 V.

				Cód.	
12/24 V.	80/50 Ah.	-	1	615 X 2	8427338050811

SOLTER

Cargador baterías. Automático. Para baterías líquidas y de gel. Dos velocidades de carga lenta y rápida. Detección inversión de polaridad sin fusibles. Compartimento guarda pinzas. Indicador proceso de carga 2 led (cargando/carga completa). Peso 2,65 kg.

				Cód.	
12 V.	20/120 Ah.	-	1	615 X 3	8427338050781

SOLTER

Cebador fluorescente. Cápsula de poliamida autoextinguible, clavijas de latón y condensador Mylar. Homologado VDE. 25 unidades

			Cód.	
FS-10	CA	1	9001 R 110	8427492001674
FS-2	CA	1	9001 R 111	001667

Cinta aislante PVC. Ancho cinta 19 mm. Espesor 0,13 mm. Adhesivo sintético tipo caucho. Temperatura máxima 80ºC. Homologada CE.

DUOLEC

				Cód.	
10 m.	Blanco	-	10 *	184 B 10/1	8412372002032
10 m.	Negro	-	10 *	184 B 10/2	002049
10 m.	Rojo	-	10 *	184 B 10/3	002056
10 m.	Azul	-	10 *	184 B 10/4	002063
10 m.	Amarillo	-	10 *	184 B 10/5	002070
20 m.	Blanco	-	10	184 B 20/1	002094
20 m.	Negro	-	10	184 B 20/2	002100
20 m.	Rojo	-	10	184 B 20/3	715086
20 m.	Azul	-	10	184 B 20/4	715093
20 m.	Amarillo/verde	-	10	184 B 20/5	715109
25 m.	Blanco	-	10	184 B 25/1	715116
25 m.	Negro	-	10	184 B 25/2	715123
3x10 m.	Blanco/Negro/Rojo	BSA	10	184 B 30/1	715130
3x20 m.	Blanco/Negro/Rojo	BSA	10	184 B 30/2	715147

* Envases completos.

Cinta aislante Tesaflex. Rollo 10 m.

tesa

				Cód.	
15 mm.	Blanco	-	10	295 B 15/1	4005800014079
15 mm.	Negro	-	10	295 B 15/2	014062
19 mm.	Blanco	-	10	295 B 19/1	8411359042689
19 mm.	Negro	-	10	295 B 19/2	042672
19 mm.	Gris	-	10	295 B 19/3	042740

Cinta aislante Tesaflex. Rollo 10 m.

				Cód.	
19 mm.	Blanco	-	10	296 B 19/1	4005800013690
19 mm.	Negro	-	8	296 B 19/2	013683

DUOLEC Fusibles

2.

3.

4.

5.

Cartucho tipo Ticino 8,5x36 mm. Cerámico.	2 unid.	16 A.	BL	20	9028 R 16	8412372096130
		20 A.	BL	20	9028 R 20	096147
Cartucho tipo UTE 00 8,5x31,5 mm.	2 unid.	16 A.	BL	20	9029 R 16	095928
Tipo Metropol plano. Cerámico.	4 unid.	16 A.	BL	20	9030 R 16	095904
		20 A.	BL	20	9030 R 20	095911
Cristal tipo Niessen 5x20 mm.	8 unid.	2 A.	BL	20	9026 R 2	096062
		6 A.	BL	20	9026 R 6	096079
		10 A.	BL	20	9026 R 10	096086
		15 A.	BL	20	9026 R 15	096093
Cristal tipo Simón 6x24 mm.	10 unid.	10 A.	BL	20	9027 R 10	096109
		16 A.	BL	20	9027 R 16	096116
		20 A.	BL	20	9027 R 20	096123

Nueva generación de linternas

DUOLEC

Iluminación LED de larga vida (hasta 100.000 horas). Consumo mínimo de energía.

Embalajes de nuevo diseño con toda la información a la vista

- Nº de leds en el foco.
- Alcance de foco (m).
- Resistente al agua “waterproof”.
- Cuerpo de aluminio.

Linterna Work Light. Cuerpo de aluminio anodizado. 2 pilas AA (LR06) Panasonic incluidas. Correa anticaídas y transporte.

			Cód.	00000
Foco 6 leds Alcance foco 10-20 m. Iluminación hasta 20 h.	DB	1	9125 R 1	8412372648025

DUOLEC

Linterna Work Light. Cuerpo de aluminio anodizado. Led 1 W, Vida 100.000 h. Lente de policarbonato. 3 pilas AAA (LR03) Energizer incluidas. Correa anticaídas y transporte.

			Cód.	00000
Foco 1 led (1 W) Alcance foco 100 m.	DB	1	9125 R 2	8412372648032

DUOLEC

Linterna Work Light. Cuerpo de aluminio anodizado. 2 pilas D (LR20) no incluidas. Correa anticaídas y transporte.

			Cód.	00000
Foco 10 leds + bombilla Xenón 3 tipos de iluminación: 5/10 leds/foco Xenón. Alcance foco 10-40 m.	DB	1	9125 R 4	8412372682098

DUOLEC

Linterna Work Light. Cuerpo de plástico. Cinta elástica ajustable a la cabeza. Inclinación ajustable. 3 pilas AAA (LR03) no incluidas.

			Cód.	00000
Foco 8 leds. 3 tipos de iluminación: 2/4/8 leds. Alcance foco 10-20 m.	DB	1	9125 R 3	8412372648049

DUOLEC

Linterna Work Light. Recargable. Soporte magnético. Cargador batería conexión 220/12 V.

			Cód.	00000
Foco 30 leds. 2 tipos de iluminación: fija/intermitente. Alcance foco 10-20 m.	DB	1	9125 R 6	8412372682128

DUOLEC

Linterna Eco Light. Recargable con dinamo. No necesita pilas. Gancho mosquetón para sujección y transporte. Cuerpo ABS. Cable adaptador para cargar teléfonos móviles. Brújula incluida.

			Cód.	00000
Foco 3 leds. Alcance foco 10 m.	DB	1	9126 R 6	8412372710319

DUOLEC

Linterna Eco Light. Recargable. No necesita pilas. Doble bobina de cobre. Sacudir durante 1 minuto proporciona 20 minutos de luz. Cuerpo plástico azul translúcido.

DUOLEC

			Cód.	
Foco 1 led. 2 tipos de iluminación: fija/intermitente. Alcance foco 10 m.	DB	1	9126 R 1	8412372648056

Linterna Home Light. Cuerpo de acero pintado epoxi. 1 batería de 4,5 v. (3LR12) no incluida.

DUOLEC

			Cód.	
-	DB	1	9126 R 2	8412372648063

Linterna Home Light. Cuerpo de goma antideslizante resistente al agua. 2 pilas AA (LR06) Panasonic incluidas. Correa anticaídas y transporte.

DUOLEC

			Cód.	
Foco 4 leds. Alcance foco 10-20 m.	DB	1	9126 R 3	8412372682074

Linterna Funny Light. Cuerpo de plástico antideslizante. Correa anticaídas con brújula. 3 pilas AAA (LR03) no incluidas. Leds coloreados que emiten luz blanca.

DUOLEC

			Cód.	
3 leds.	DB	1	9126 R 4	8412372710296
5 leds.	DB	1	9126 R 5	648070

Linterna recargable sin pilas Power Line Direct Plug In. Se carga directamente a red sin alimentador. Batería Ni-Mh. Tiempo de carga 16 h. Indicador de carga. Autonomía 1 hora. Lente de aumento. Colgador para el cuello.

VARTA CONSUMER BATTERIES

			Cód.	
15 lumens. 3 led de 5 mm. Alcance 20 m.	DB	4	184 B 74	4008496677658

5.4 Linternas

Linterna Easy Line Led Silver. Cuerpo plástico ABS y goma. Lentes de aumento. Clip para colgar. 3 pilas AAA (LR03) incluídas.

			Cód.	
28 lumens. 3 led de 5 mm. Alcance 56 m.	BL	6	184 B 72	4008496659999

Linterna Power Line Industrial 4D. Bombilla Krypton. Autonomía 14 h. Funciona también con 1 pila 4R25 (no incluida) Linterna sumergible a 1 m. Repele aceite, gas-oil y fluidos similares. Soporte multiajustable. Alta resistencia a los golpes.

			Cód.	
75 lumens. Alcance 110 m.	DB	4	184 B 82	4008496677061

Linterna recargable Profesional Line. Carga 14 h. Autonomía 10 h. Resistente a golpes. Base ajustable.

			Cód.	
Led 3 W. Alcance 300 m. 150 lumens.	DB	4	184 B 80	4008496677122

Linterna Professional Line Camping. Goma y plástico ABS. Autonomía a máxima potencia 150 h. 3 tipos intensidad. Resistente al agua. Localizador nocturno intermitente (luz verde).

			Cód.	
Led 4 W. 300 lumens. Alcance 10 m.	-	4	184 B 70	4008496676941

5.4 Multímetros I Tester

uevo

Comprobador de voltaje NR 38-7597. Indica el voltaje y la polaridad 8 en 1.

			Cód.	
-	DB	1	1749 R 22	8429044091089

Multimetro digital NR 908-146. Display 3 1/2". Protección contra sobrecargas. Incluye juego de pinzas de prueba y batería 9V.

			Cód.	
Voltaje en C.C. 200mV 2V - 20V - 200V - 600V Voltaje en C.A. 200V - 600V Resistencia 200Ω - 2K Ω - 20K Ω - 200K Ω - 2M Ω	DB	1	1749 R 20	8429044048502

Multimetro digital NR 908-7182. Display 3 1/2". Protección contra sobrecargas. Incluye juego de pinzas de prueba, batería 9V y funda protectora.

			Cód.	
Voltaje en C.C. 200mV 2V - 20V - 200V - 600V Voltaje en C.A. 200V - 600V Resistencia 200Ω-2KΩ-20K Ω-200KΩ-2MΩ	DB	1	1749 R 21	8429044078684

Multímetro digital UT-30B. Display LCD 3 1/2. Prueba de continuidad. Data hold. Incluye juego de puntas de prueba, manual de instrucciones y 1 pila de 9 V.

			Cód.	
Voltaje en C.C. 500V - en C.A. 500V Corriente en C.C. 10A Resistencia 20 MΩ	DB	1	9062 R 9954	8420738099541

Multímetro digital UT-33C. Display LCD 3 1/2 retroiluminado. Prueba de continuidad. Escala de temperatura. Incluye juego de puntas de prueba, sonda de temperatura, manual de instrucciones y 1 pila de 9V.

			Cód.	
Voltaje en C.C. 500V - en C.A. 500V Corriente en C.C. 10A Resistencia 20 MΩ	DB	1	9062 R 9911	8420738099114

Multímetro digital DT-93A. Display LCD 3 1/2. Velocidad de muestreo 2-3 veces por segundo. Indicador de pila baja. Prueba de continuidad. Incluye juego de puntas de prueba, manual de instrucciones, funda de protección y 1 pila de 9V.

			Cód.	
Voltaje en C.C. 1.000V - en C.A. 750V Corriente en C.C. 20A - en C.A. 20A Resistencia 200 MΩ	DB	1	9062 R 9965	8420738099657

Nuevo

DUOLEC

Pila super alcalina. Mayor nivel de duración y potencia. Ideal para reproductores MP3, linternas, juguetes electrónicos, cámaras fotográficas, etc.

						Cód.	
LR03	1,5 V.	8 unid.		BL	12 *	9180 R 03	8412372721711
LR06	1,5 V.	8 unid.		BL	12 *	9180 R 06	721728
LR14	1,5 V.	2 unid.	N	BL	12 *	9190 R 14	732618
LR20	1,5 V.	2 unid.	N	BL	12 *	9190 R 20	732632
6LR61	9 V.	1 unid.	N	BL	12 *	9190 R 61	732656

* Envases completos.

Nuevo

DURACELL

Pila alcalina.

					Cód.	
23A	12 V.	2 unid.	BL	10*	9151 R 23A	5000394203969
27A	12 V.	1 unid.	BL	10*	9151 R 27A	023352
LR1	1,5 V.	2 unid.	BL	10*	9151 R LR1	203983

* Envases completos.

DURACELL

Pila alcalina. Gama Duracell Plus.

					Cód.	
LR03	1,5 V.	4 unid.	BL	10 *	9150 R 03	5000394038141
LR06	1,5 V.	4 unid.	BL	20 *	9150 R 06	038103
LR14	1,5 V.	2 unid.	BL	10 *	9150 R 14	038165
LR20	1,5 V.	2 unid.	BL	10 *	9150 R 20	038189
3LR12	1,5 V.	1 unid.	BL	10 *	9150 R 3LR12	038226
6F22	9 V.	1 unid.	BL	10 *	9150 R 61	038202

DURACELL * Envases completos.

SONY

Pila alcalina. Blindadas. Ecológicas, 0 % cadmio, 0 % mercurio.

					Cód.	
LR03	1,5 V.	4 unid.	BL	20 *	9055 R 03	4901660121998
LR06	1,5 V.	4 unid.	BL	20 *	9055 R 06	121875
LR14	1,5 V.	2 unid.	BL	10 *	9055 R 14	121844
LR20	1,5 V.	2 unid.	BL	10 *	9055 R 20	121813
3LR12	4,5 V.	1 unid.	BL	12 *	9055 R 3LR12	123435
6LR61	9 V.	1 unid.	BL	10 *	9055 R 61	122025
LR23	12 V.	1 unid.	BL	10 *	9055 R 23	0008562007789

Pila super alcalina. High Energy.

					Cód.	
LR03	1,5 V.	4 unid.	BL	18*	9091 R LR03	8410241001469
LR06	1,5 V.	4 unid.	BL	18*	9091 R LR06	001506
LR14	1,5 V.	2 unid.	BL	12*	9091 R LR14	001513
LR20	1,5 V.	2 unid.	BL	12*	9091 R LR20	001520
6LR61	9 V.	1 unid.	BL	12*	9091 R 6LF22	001452

CEGASA INTERNATIONAL

* Envases completos.

Pila salina. Blindadas. Ecológicas, 0 % cadmio, 0 % mercurio.

					Cód.	
R06	1,5 V.	4 unid.	BL	12*	9054 R R06	0008562000797
R14	1,5 V.	2 unid.	BL	12*	9054 R R14	000780
R20	1,5 V.	2 unid.	BL	12*	9054 R R20	000773
3R12	4,5 V.	1 unid.	BL	12*	9054 R 3R12	000810
6R6	9 V.	1 unid.	BL	12*	9054 R 6R6	000803

SONY

* Envases completos.

Nue

Pila botón alcalina. Blister 2 unidades.

			Cód.	
LR43	BL	10*	9153 R 43	50936922
LR44	BL	10*	9153 R 44	50936915

DURACELL

* Envases completos.

Pila botón alcalina LR44.

			Cód.	
LR44. 1,5 V.	BL	10*	9055 R 44	0085620078028

SONY

* Envases completos.

Nue

Pila botón litio. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras.

			Cód.	
CR1220. 3V	BL	10*	9152 R 1220	50668885
CR1616. 3V	BL	10*	9152 R 1616	50774678
CR1620. 3V	BL	10*	9152 R 1620	50774685
CR2016. 3V	BL	10*	9152 R 2016	50953042
CR2025. 3V	BL	10*	9152 R 2025	5000394033917
CR2032. 3V	BL	10*	9152 R 2032	5000394033979
CR2430. 3V	BL	10*	9152 R 2430	5000394030398
CR2450. 3V	BL	10*	9152 R 2450	5000394030428

DURACELL

SONY

Pila botón litio. Especial calculadoras, cámaras fotográficas, relojes y videocámaras.

			Cód.	
CR1616. 3 V.	BL	10 *	9056 R 1616	0085620080458
CR1620. 3 V.	BL	10 *	9056 R 20	080762
CR2016. 3 V.	BL	10 *	9056 R 16	081066
CR2025. 3 V.	BL	10 *	9056 R 25	081370
CR2032. 3 V.	BL	10 *	9056 R 32	081684
CR2450. 3 V.	BL	10 *	9056 R 50	008229
CR2430. 3 V.	BL	10*	9056 R 30	8485620081998

* Envases completos.

SONY

Pila litio CR123. Para uso en dispositivos con tiempo de funcionamiento prolongado como cámaras fotográficas y flashes.

			Cód.	
CR123. 3 V.	BL	10 *	9057 R 23	4901660122704

* Envases completos.

SONY

Pila recargable. Ni-Mh. Blíster 2 unidades.

				Cód.	
HR03 900 m	Ah/1,2	BL	10 *	9075 R HR3	4901660124814
HR06 2500 m	Ah/1,2	BL	10 *	9075 R HR6	124753

* Envases completos.

VARTA CONSUMER BATTERIES

Pila recargable, cargador Pocket. Incluye 4 pilas AA listas para usar 2.100 mAh. Carga hasta 4 pilas AA o AAA (2 ó 4 pilas recargables). Tiempo de carga de 7-14 h.

			Cód.	
-	DB	4	9209 R 31	4008496673513

5,4 Programadores eléctricos

Programador minutero. Electrónico modular (escalera). Tensión de conexión 230 V. 40-60 Hz. Poder de corte 16A.-250 V. Incandescencia máxima 1.500 W. Regulación entre 30 seg. y 10 min. Mando manual para encendido permanente.

			Cód.	
-	CA	1	9098 R 1	

Programador eléctrico. Diario. Interruptor de funcionamiento y uñetas imperdibles. Maniobra 15 min.

COATI

-		BL	1	9310 R 9	8420304131200

Programador eléctrico digital. 98 Maniobras on/off por semana. Pantalla LCD. Función aleatoria de cuenta atrás y horario de verano. Toma de enchufe con protección infantil.

COATI

-		DB	1	9310 R 10	8420304132207

5.4 Protectores enchufe

Nue

Protector enchufe. Plástico blanco.

DUOLEC

Clavija bipolar	8 unid.	DB	16	900 R 64	8412372732366
Clavija Schuko	3 unid.	DB	16	900 R 65	732373

5.4 Terminales cables

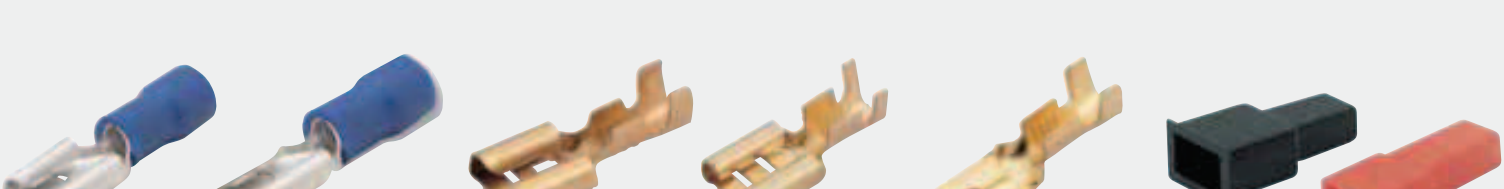

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Terminal cable y funda plástica. Terminal 6,3 mm.

DUOLE

1. Terminal hembra	Sección 1,25 mm².	10 unid.	BL	20	9023 R 1	841237208652
	Sección 2 mm².	10 unid.	BL	20	9023 R 2	08653
2. Terminal macho	Sección 1,25 mm².	10 unid.	BL	20	9023 R 3	08654
	Sección 2 mm².	10 unid.	BL	20	9023 R 4	08655
3. Terminal hembra		10 unid.	BL	20	9022 R 1	08637
4. Terminal hembra con retén		10 unid.	BL	20	9022 R 2	08647
5. Terminal macho		10 unid.	BL	20	9022 R 3	08648
6. Funda terminal	Hembra 6,3 mm.	20 unid.	BL	20	9022 R 5	08650
7. Funda terminal	Macho 6,3 mm.	20 unid.	BL	20	9022 R 6	08651

Timbre portátil sin cable. Alcance 100 m. 2 posiciones de volumen. Fijación autoadhesiva o tornillos (incluidos). Funcionamiento a pilas.

			Cód.	00000
12 melodías y sonido “ding-dong”	DB	1	9311 R 11	8420304151116

COATI

DINUY Timbres

Electromecánicos y electrónicos.

1.

2.

3. 

4. 

					Cód.	00000
1. Timbre zumbador	Electromecánico. Tensión 125/220 V. Conexión corriente alterna.	45x26x30 mm.	CA	20	9095 R 3	
2. Timbre musical Bisón 2000	Electromecánico. 2 notas. Tensión 125/220 V.	135x79x50 mm.	CA	1	9094 R 2	8422447000696
3. Timbre musical Egeo	Electromecánico. 2 notas. Tensión 230 V.	115x115x55 mm.	CA	1	9094 R 9	004748
4. Timbre musical Selene	Electromecánico. 2 notas. Tensión 230 V.	125x210x48 mm.	CA	1	9094 R 8	004700

Expositor 5 timbres Activo. Incluye lote timbres de las referencias expuestas.

			Cód.	00000
Composición:	CA	1	9094 R 10	8422447009576
10 unid. Timbre Bisón 2000				
20 unid. Timbre Zumbador				
3 unid. Timbre Icaro electrónico				
4 unid. Timbre musical Selene				
8 unid. Timbre musical Egeo				

DINUY

Nue

Lámparas bajo consumo

- 80% ahorro energético
- Vida útil: 8.000 horas
- Encendido inmediato
- 2 temperaturas de color
- Nuevos embalajes en blíster

W	Lm		°K	A / ø			Cód.		DUOLEC
Standard									
9W	360	E27	2700	114x60 mm.	CA	10*	9130 C 81	8412372717059	
15W	630	E27	2700	125x60 mm.	CA	10*	9130 C 83	717073	
9W	360	E27	4200	114x60 mm.	CA	10*	9130 C 82	717066	
15W	630	E27	4200	125x60 mm.	CA	10*	9130 C 84	717080	
Mini Vela									
9W	320	E27	2700	109x37 mm.	CA	10*	9130 C 85	717097	
9W	320	E14	2700	109x37 mm.	CA	10*	9130 C 87	717110	
9W	320	E27	6400	109x37 mm.	CA	10*	9130 C 86	717103	
9W	320	E14	6400	109x37 mm.	CA	10*	9130 C 88	717127	
9W	320	E14	2700	109x37 mm. N	DB	10*	9130 C 87B	731420	
9W	320	E14	6400	109x37 mm. N	DB	10*	9130 C 88B	731437	
Economy 3U									
7W	350	E14	2700	109x42 mm.	CA	10*	9130 C 30	699515	
11W	550	E14	2700	129x42 mm.	CA	10*	9130 C 34	699553	
11W	550	E27	2700	129x42 mm.	CA	10*	9130 C 36	699577	
13W	650	E27	2700	139x42 mm.	CA	10*	9130 C 38	699591	
15W	840	E27	2700	137x48 mm.	CA	10*	9130 C 20	699478	
11W	550	E14	6400	129x42 mm.	CA	10*	9130 C 35	699560	
11W	550	E27	6400	129x42 mm.	CA	10*	9130 C 37	699584	
13W	650	E27	6400	139x42 mm.	CA	10*	9130 C 39	699607	
15W	840	E27	6400	137x48 mm.	CA	10*	9130 C 21	699485	
20W	1.120	E27	6400	157x48 mm.	CA	10*	9130 C 22	699492	
26W	1.344	E27	6400	167x48 mm.	CA	10*	9130 C 23	699508	
20W	1.120	E27	6400	157x48 mm. N	DB	10*	9130 C 22B	731376	
26W	1.344	E27	6400	167x48 mm. N	DB	10*	9130 C 23B	731383	
Mini Economy 3U									
9W	700	E27	2700	105x35 mm.	CA	10*	9130 C 100	717233	
9W	700	E14	2700	105x35 mm.	CA	10*	9130 C 102	717257	
11W	780	E27	2700	115x35 mm.	CA	10*	9130 C 104	717271	
11W	780	E14	2700	115x35 mm.	CA	10*	9130 C 106	717295	
9W	700	E27	6400	105x35 mm.	CA	10*	9130 C 101	717240	
9W	700	E14	6400	105x35 mm.	CA	10*	9130 C 103	717264	

DUOLEC

W	Lm		°K	A / ø			Cód.	
11W	780	E14	6400	115x35 mm.		CA	10*	9130 C 107	8412372717301
9W	700	E27	2700	105x35 mm.	N	DB	10*	9130 C 100B	731215
9W	700	E14	2700	105x35 mm.	N	DB	10*	9130 C 102B	731239
11W	780	E27	2700	115x35 mm.	N	DB	10*	9130 C 104B	731253
11W	780	E14	2700	115x35 mm.	N	DB	10*	9130 C 106B	731277
9W	700	E27	6400	105x35 mm.	N	DB	10*	9130 C 101B	731222
9W	700	E14	6400	105x35 mm.	N	DB	10*	9130 C 103B	731246
11W	780	E27	6400	115x35 mm.	N	DB	10*	9130 C 105B	731260
11W	780	E14	6400	115x35 mm.	N	DB	10*	9130 C 107B	731284

Mini Economy 4U

15W	550	E27	2700	111x41 mm.		CA	10*	9130 C 108	717318
15W	550	E14	2700	111x41 mm.		CA	10*	9130 C 110	717332
15W	550	E27	6400	111x41 mm.		CA	10*	9130 C 109	717325
15W	550	E14	6400	111x41 mm.		CA	10*	9130 C 111	717349
36W	1.800	E27	6400	188x58 mm.	N	CA	10*	9130 C 120	726242
45W	2.400	E27	6400	220x72 mm.	N	CA	10*	9130 C 121	726259
15W	550	E27	2700	111x41 mm.	N	DB	10*	9130 C 108B	731291
15W	550	E14	2700	111x41 mm.	N	DB	10*	9130 C 110B	731314
15W	550	E27	6400	111x41 mm.	N	DB	10*	9130 C 109B	731307
15W	550	E14	6400	111x41 mm.	N	DB	10*	9130 C 111B	731321

Mini Economy 6U

18W	1.100	E27	2700	105x44 mm.		CA	10*	9130 C 112	717356
20W	1.287	E27	2700	115x44 mm.		CA	10*	9130 C 114	717370
18W	1.100	E27	6400	105x44 mm.		CA	10*	9130 C 113	717363
20W	1.287	E27	6400	115x44 mm.		CA	10*	9130 C 115	717387
18W	1.100	E27	2700	105x44 mm.	N	DB	10*	9130 C 112B	731338
20W	1.287	E27	2700	115x44 mm.	N	DB	10*	9130 C 114B	731352
18W	1.100	E27	6400	105x44 mm.	N	DB	10*	9130 C 113B	731345
20W	1.287	E27	6400	115x44 mm.	N	DB	10*	9130 C 115B	731369

Espiral

13W	572	E14	2700	116x43 mm.		CA	10*	9130 C 52	8412372699638
13W	572	E27	2700	116x43 mm.		CA	10*	9130 C 54	699652
13W	572	E14	6400	116x43 mm.		CA	10*	9130 C 53	699645
13W	572	E27	6400	116x43 mm.		CA	10*	9130 C 55	699669
20W	1.400	E27	6400	147x59 mm.		CA	10*	9130 C 50	699614
26W	1.587	E27	6400	154x59 mm.		CA	10*	9130 C 51	699621

Mini Espiral

9W	450	E27	2700	103x33 mm.		CA	10*	9130 C 90	717134
9W	450	E14	2700	116x31 mm.		CA	10*	9130 C 92	717158
11W	525	E27	2700	95x44 mm.		CA	10*	9130 C 94	717172
15W	650	E27	2700	111x44 mm.		CA	10*	9130 C 96	717196
20W	1.140	E27	2700	133x48 mm.		CA	10*	9130 C 98	717219
9W	450	E27	6400	103x33 mm.		CA	10*	9130 C 91	717141
9W	450	E14	6400	116x31 mm.		CA	10*	9130 C 93	717165
11W	525	E27	6400	95x44 mm.		CA	10*	9130 C 95	717189
15W	650	E27	6400	111x44 mm.		CA	10*	9130 C 97	717202
20W	1.140	E27	6400	133x48 mm.		CA	10*	9130 C 99	717226
9W	450	E27	2700	103x33 mm.	N	DB	10*	9130 C 90B	731116
9W	450	E14	2700	116x31 mm.	N	DB	10*	9130 C 92B	731130
11W	525	E27	2700	95x44 mm.	N	DB	10*	9130 C 94B	731154
15W	650	E27	2700	111x44 mm.	N	DB	10*	9130 C 96B	731178
20W	1.140	E27	2700	133x48 mm.	N	DB	10*	9130 C 98B	731192
9W	450	E27	6400	103x33 mm.	N	DB	10*	9130 C 91B	731123
9W	450	E14	6400	116x31 mm.	N	DB	10*	9130 C 93B	731147
11W	525	E27	6400	95x44 mm.	N	DB	10*	9130 C 95B	731161
15W	650	E27	6400	111x44 mm.	N	DB	10*	9130 C 97B	731185

W	Lm		°K	A / ø			Cód.		DUOLEC

Globo

15W	630	E27	2700	150x90 mm.	CA	10*	9130 C 75	8412372716991
20W	840	E27	2700	160x100 mm.	CA	10*	9130 C 77	717011
25W	950	E27	2700	170x110 mm.	CA	10*	9130 C 79	717035
15W	630	E27	4200	150x90 mm.	CA	10*	9130 C 76	717004
20W	840	E27	4200	160x100 mm.	CA	10*	9130 C 78	717028
25W	950	E27	4200	170x110 mm.	CA	10*	9130 C 80	717042



Mini Globo

9W	360	E14	2700	122x70 mm.	CA	10*	9130 C 70	716939
11W	520	E27	2700	132x80 mm.	CA	10*	9130 C 72	716977
9W	360	E14	4200	122x70 mm.	CA	10*	9130 C 71	716960
11W	520	E27	4200	132x80 mm.	CA	10*	9130 C 73	716984

Reflectoras

7W	245	E14	2700	ø 50 mm.	N	CA	10*	9135 C 10	726143
7W	245	E27	2700	ø 63 mm.	N	CA	10*	9135 C 12	726167
9W	315	E27	2700	ø 63 mm.	N	CA	10*	9135 C 14	726181
11W	385	E27	2700	ø 80 mm.	N	CA	10*	9135 C 16	726204
13W	455	E27	2700	ø 80 mm.	N	CA	10*	9135 C 18	726228
7W	245	E14	6400	ø 50 mm.	N	CA	10*	9135 C 11	726150
7W	245	E27	6400	ø 63 mm.	N	CA	10*	9135 C 13	726174
9W	315	E27	6400	ø 63 mm.	N	CA	10*	9135 C 15	726198
11W	385	E27	6400	ø 80 mm.	N	CA	10*	9135 C 17	726211
13W	455	E27	6400	ø 80 mm.	N	CA	10*	9135 C 19	726235

PLC 2U. 2 Pins

26W	1.560	GX24D-3	2700	173x35 mm.		CA	10*	9130 C 62	699690
18W	1.200	GX24D-2	6400	150x35 mm.		CA	10*	9130 C 61	699683
26W	1.560	GX24D-3	6400	173x35 mm.		CA	10*	9130 C 63	699706
18W	1.200	GX24D-2	6400	150x35 mm.	N	DB	10*	9130 C 61B	731390
26W	1.560	GX24D-3	6400	173x35 mm.	N	DB	10*	9130 C 63B	731406

PCL 2U. 4 Pins

18W	1.200	G24q-2	6400	143x35 mm.		CA	10*	9130 C 64	717394
26W	1.612	G24q-3	6400	167x35 mm.		CA	10*	9130 C 65	717400
26W	1.612	G24q-3	6400	167x35 mm.	N	DB	10*	9130 C 65B	731413

PL-L/4P

18W	1.080	2G11	6400	217x38 mm.	N	CA	10*	9130 C 125	726303
36W	2.520	2G11	6400	411x38 mm.	N	CA	10*	9130 C 126	726310



Halógena Compacta bajo consumo. Conexión directa a red.

11W	427	GU10	2700	67x54 mm.	N	CA	10*	9130 C 200	726266
11W	399	GU10	6400	67x54 mm.	N	CA	10*	9130 C 201	726273

Halógena Dicróica

35W	660	Gu5.3	2800	ø 44,5 mm.		CA	10*	9132 C 10	699799
50W	950	Gu5.3	2800	ø 44,5 mm.		CA	10*	9132 C 11	699805
50W	950	Gu5.3	2800	ø 44,5 mm.	N	DB	10*	9132 C 11B	731444

Halógena Compacta. Conexión directa a red.

50W	950	GU10	2800	ø 44,5 mm.		CA	10*	9132 C 12	699812
50W	950	GU10	2800	ø 44,5 mm.	N	DB	10*	9132 C 12B	731451

Halógena Dicróica. Conexión directa a red. Clasificación Energética C.

DUOLEC

W	Lm	°K	A	ø	Cód.	00000

Halógena doble. Casquillo 78/118 mm. Clasificación Energética C.

80W	1.380	R7S	2800	78mm.		CA	10 *	9133 C 10	8412372725672
120W	2.200	R7S	2800	78mm.		CA	10 *	9133 C 11	725689
120W	2.200	R7S	2800	118mm.		CA	10 *	9133 C 20	725696
160W	3.100	R7S	2800	118mm.		CA	10 *	9133 C 21	725702
230W	4.650	R7S	2800	118mm.		CA	10 *	9133 C 22	725719
400W	8.550	R7S	2800	118mm.		CA	10 *	9133 C 23	725726
80W	1.380	R7S	2800	78 mm.	N	DB	10 *	9133 C 10B	731468
120W	2.200	R7S	2800	78 mm.	N	DB	10 *	9133 C 11B	731475
120W	2.200	R7S	2800	118 mm.	N	DB	10 *	9133 C 20B	731482
160W	3.100	R7S	2800	118 mm.	N	DB	10 *	9133 C 21B	731499
230W	4.650	R7S	2800	118 mm.	N	DB	10 *	9133 C 22B	731505
400W	8.550	R7S	2800	118 mm.	N	DB	10 *	9133 C 23B	731512

* Envases completos

uevo

Nueva generación de lámparas LED

90% de ahorro energético.
Vida útil: 30.000-50.000 horas.
Extremadamente eficientes:
100 W = 11.500 Lumens.
Encendido instantáneo.
Desprenden muy poco calor.
El número de encendidos no afecta la vida útil de la lámpara.

W	Lm	A	ø	Cód.	00000

Tipo dicróica

4W	210	**Led 3x1**	MR16	45x45x52 mm.	DB	10 *	9160C11	8412372733226
4W	210	**Led 3x1**	GU10	45x45x52 mm.	DB	10 *	9160C10	733202
1,5W	100	**30SMD**	GU10	75x75x55 mm.	DB	10 *	9160C12	733240
3W	200	**60SMD**	GU10	50x50x55 mm.	DB	10 *	9160C13	733264

Globo

2W	140	**4SMD**	E27	80x50x50 mm.	CA	10 *	9160C20	733127
3W	245	**6SMD**	E27	80x50x50 mm.	CA	10 *	9160C21	733141
2W	140	**10SMD**	E14	80x50x50 mm.	CA	10 *	9160C23	733189
7W	500	**60SMD**	E27	60x60x112 mm.	CA	10 *	9160C24	733196

Vela

2W	140	**4SMD**	E14	85x45x45 mm.	CA	10 *	9160C22	733165

* Envases completos

Nue

Lámparas ECO-halógena

- 30% de ahorro energético.
- Encendido instantáneo.
- Vida útil: 2.000 horas.
- Potencia regulable.
- Tamaño y forma idénticos a una lámpara incandescente tradicional.
- No contienen substáncias contaminantes.
- El número de encendidos no afecta la vida útil de la lámpa

W	Lm		A / ø			Cód.		DUOLEC
ECO-Standard								
28W	350	E27	105x55 mm.	CA	10	9155 C 20	8412372732687	
42W	630	E27	105x55 mm.	CA	10	9155 C 21	732700	
52W	840	E27	105x55 mm.	CA	10	9155 C 22	732724	
70W	1.200	E27	105x55 mm.	CA	10	9155 C 23	732731	
ECO-Mini Globo								
18W	170	E14	78x45 mm.	CA	10	9155 C 24	732755	
28W	350	E14	78x45 mm.	CA	10	9155 C 25	732779	
42W	630	E14	78x45 mm.	CA	10	9155 C 26	732793	
28W	350	E27	78x45 mm.	CA	10	9155 C 28	732830	
42W	630	E27	78x45 mm.	CA	10	9155 C 29	732854	
ECO-Vela								
18W	170	E14	97x35 mm.	CA	10	9155 C 30	732878	
28W	350	E14	97x35 mm.	CA	10	9155 C 31	732892	
42W	630	E14	97x35 mm.	CA	10	9155 C 32	732915	
ECO-Reflectora R50								
28W	380	E14	83x50 mm.	CA	10	9155 C 50	733073	
42W	860	E14	83x50 mm.	CA	10	9155 C 51	733080	
ECO-Reflectora R63								
28W	380	E27	102x64 mm.	CA	10	9155 C 52	733097	
42W	860	E27	102x64 mm.	CA	10	9155 C 53	733103	
ECO-Halógena dicróica								
18W	95	GU10	57,5x50 mm.	BL	10	9155 C 40	732939	
25W	150	GU10	57,5x50 mm.	BL	10	9155 C 41	732953	
35W	150	GU10	57,5x50 mm.	BL	10	9155 C 42	732977	
52W	475	GU10	57,5x50 mm.	BL	10	9155 C 43	732991	
20W	210	MR16	57,5x50 mm.	BL	10	9155 C 44	733028	
35W	260	MR16	57,5x50 mm.	BL	10	9155 C 45	733042	
ECO-Halógena								
28W	350	G9	42,8x13 mm.	BL	10	9155 C 46	733059	

DUOLEC

	W	Lm		A	ø		Cód.	

ECO-Halógena

100W	1.900	R7S	78 mm.	BL	10 *	9155 C 10	8412372732588
200W	4.000	R7S	118 mm.	BL	10 *	9155 C 11	732601
330W	7.100	R7S	118 mm.	BL	10 *	9155 C 12	732625
100W	1.900	R7S	118 mm.	BL	10 *	9155 C 13	732649
130W	2.500	R7S	118 mm.	BL	10 *	9155 C 14	732663

* Envases completos

5.5 Lámparas interior

uevo

Aplique empotrable LED 3 W. Aro basculante 30º. Aluminio 100% Pintado o cromado con resina epoxi. Instalación sin transformador. Portalámparas GU10. Diodos LED 3 W incluidos.

				Cód.	
Aplique ø 84 mm.	Blanco	DB	1	900 R 308	8412372735855
Aplique ø 84 mm.	Cromo mate	DB	1	900 R 309	735862
Aplique □ 81x81 mm.	Blanco	DB	1	900 R 310	735879
Aplique □ 81x81 mm.	Cromo mate	DB	1	900 R 311	735886
Kit ø 84 mm. 3 unid.	Blanco	DB	1	900 R 312	735893
Kit ø 84 mm. 3 unid.	Cromo mate	DB	1	900 R 313	735909
Kit □ 81x81 mm. 3 unid.	Blanco	DB	1	900 R 314	735916
Kit □ 81x81 mm. 3 unid.	Cromo mate	DB	1	900 R 315	735923

Aplique empotrable bajo consumo 11 W. Aro basculante 30º. Aluminio 100% pintado o cromado con resina epoxi. Instalación sin transformador. Portalámparas GU10. Lámparas bajo consumo 11 W incluidass.

				Cód.	
Aplique ø 84 mm.	Blanco	DB	1	900 R 316	8412372735930
Aplique ø 84 mm.	Cromo mate	DB	1	900 R 317	735947
Aplique □ 81x81 mm.	Blanco	DB	1	900 R 318	735954
Aplique □ 81x81 mm.	Cromo mate	DB	1	900 R 319	735961
Kit ø 84 mm. 3 unid.	Blanco	DB	1	900 R 320	735978
Kit ø 84 mm. 3 unid.	Cromo mate	DB	1	900 R 321	735985
Kit □ 81x81 mm. 3 unid.	Blanco	DB	1	900 R 322	735992
Kit □ 81x81 mm. 3 unid.	Cromo mate	DB	1	900 R 323	736005

Aplique empotrable halógeno 50 W. Aro basculante 30º. Aluminio 100% pintado o cromado con resina epoxi. Instalación sin transformador. Portalámparas GU10. Lámparas dicroica halógena 50 W incluidas.

				Cód.	
Aplique ø 84 mm.	Blanco	DB	1	900 R 300	8412372735770
Aplique ø 84 mm.	Cromo mate	DB	1	900 R 301	735787
Aplique □ 81x81 mm.	Blanco	DB	1	900 R 302	735794
Aplique □ 81x81 mm.	Cromo mate	DB	1	900 R 303	735800
Kit ø 84 mm. 3 unid.	Blanco	DB	1	900 R 304	735817
Kit ø 84 mm. 3 unid.	Cromo mate	DB	1	900 R 305	735824
Kit □ 81x81 mm. 3 unid.	Blanco	DB	1	900 R 306	735831
Kit □ 81x81 mm. 3 unid.	Cromo mate	DB	1	900 R 307	735848

Nue

Aplique empotrable Lisboa. Conexión directa a red. Aluminio blanco o cromo mate. Bombillas bajo consumo incluidas.

					Cód.	
ø 145 mm.	1x9 W.	Cromo mate.	CA	1	650 R 24	8412372736128
ø 230 mm.	2x22 W.	Blanco.	CA	1	650 R 25	736135
ø 230 mm.	2x22 W.	Cromo mate.	CA	1	650 R 26	736142

DUOLEC

Nue

1.

2.

3.

4.

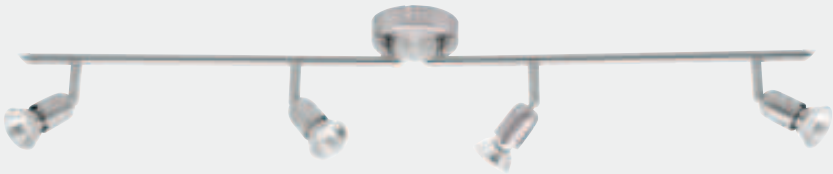

Apliques halógenos Style. Estructura metálica acabado cromo satinado. Conexión directa a red. Lámparas GU10 incluidas. DUOLE

				Cód.	
1.	1x50 W.	CA	1	650 R 20	841237273508
2.	2x50 W.	CA	1	650 R 21	73509
3.	3x50 W.	CA	1	650 R 22	73510
4.	4x50 W.	CA	1	650 R 23	73511

Nue

Flexo Basic. Metal. Rosca E14. Lámpara máx. 25 W (no incluida). Altura 32,5 cm, ø tulipa 10 cm, base ø 11 cm.

				Cód.	
Negro	CA	1	460 R 100	8412372734773
Azul	CA	1	460 R 101	734780
Naranja	CA	1	460 R 102	734797

DUOLEC

Nue

Flexo Copa. Lámpara con pinza para acoplar en escritorio. Metal y plástico. Rosca E27. Lámpara max. 40 W (no incluida). Altura 38,6 cm, Ø tulipa 12 cm.

				Cód.	
Negro	CA	1	460 R 105	8412372734827

DUOLEC

uevo

Flexo Garza. Metal y plástico, brazo articulable. Rosca E27. Lámpara bajo consumo máx. 11 W (no incluida).

			Cód.	
Morado	CA	1	460 R 103	8412372734803
Pistacho	CA	1	460 R 104	734810

DUOLEC

uevo

Flexo Combi. Metal y plástico. Organizador de lápices giratorio. Rosca E27. Lámpara máx. 40 W (no incluida). Altura 43,6 cm, ø tulipa 10,4 cm.

			Cód.	
Negro	CA	1	460 R 106	8412372734834
Blanco	CA	1	460 R 107	734841

DUOLEC

uevo

Lámpara de pie Clasic. Metal y plástico. Lámpara bajo consumo 1x15 W rosca E27. Lámpara 1x7 W rosca E14 (No incluidas).

			Cód.	
Altura 178 cm. ø tulipa blanca 28 cm.	CA	1	460 R 108	8412372734889

DUOLEC

uevo

Lámpara sobremesa Maya. Cerámica y tejido. Rosca E14. Lámpara ECO máx. 40 W (no incluida).

			Cód.	
Negro	CA	1	9084 R 107	8412372734971
Blanco	CA	1	9084 R 108	734988
Gris	CA	1	9084 R 109	734995

Nue

Lámpara sobremesa Style. Metal y tejido. Rosca E14. Lámpara ECO máx. 28 W (no incluida). Encendido y apagado táctil.

			Cód.	
Blanco	CA	1	650 R 30	8412372736609
Negro	CA	1	650 R 31	736616

DUOLEC

Nue

1. 
2.
3.
4.

Plafón y aplique Mónaco. Cristal serigrafiado 3 mm. IP 20, clase I. Rosca E27. Bombillas bajo consumo o Eco-halógenas (no incluidas).

DUOLE

				Cód.	
1. Plafón cuadrado 30x30 cm.	2 bombillas	CA	1	649 R 1	841237273444
2. Plafón redondo ø 30 cm.	2 bombillas	CA	1	649 R 2	73445
3. Aplique rectangular 25x17 cm.	1 bombilla	CA	1	649 R 4	73447
4. Aplique semiredondo ø 30 cm	1 bombilla	CA	1	649 R 3	73446

Nue

Plafón cocina Mónaco. Cristal plano serigrafiado 4 mm. IP 20, clase I. Casquillo E27. Lámparas bajo consumo máx. 4x20 W (no incluidas).

			Cód.	
Rectangular 60x24 cm.	CA	1	649 R 5	8412372734483

DUOLEC

Aplique exterior. Difusor de vidrio, dos entradas de cable elásticas. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 60 W.

			Cód.	
Blanco	CA	1	9020 R 1	4011160561122
Negro	CA	1	9020 R 2	561115

Schwabe



Aplique exterior. Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 60 W. Norma EN 60598-1/2-1.

			Cód.	
Blanco	CA	1	9021 R 3	8412372720288
Negro	CA	1	9021 R 5	720295

DUOLEC

Aplique exterior. Difusor de vidrio, una entrada de cable elástica. Lámpara rosca E-27. Potencia máx. 100 W. Norma EN 60598-1/2-1.

			Cód.	
Blanco	CA	1	9021 R 1	8412372086438
Negro	CA	1	9021 R 2	086445

DUOLEC

uevo

2.

3.

DUOLEC

plique de exterior Saturno. Aluminio color antracita/cristal. Protección IP44. Lámparas incluidas.

						Cód.	
. 1 lámpara	GU10 LED	1 W.	95x95 mm.	CA	1	9084 R 200	8412372734896
. 2 lámparas	GU10 LED	1 W.	145x95 mm.	CA	1	9084 R 201	734902
. 1 lámpara	G9	40 W.	250x80 mm	CA	1	9084 R 202	734919

Nuev

1.
2.
3.
4.
5.

Apliques de exterior CLASSIC. Estructura aluminio fundido pintado. Protección IP23. Rosca E-27. Lámpara potencia máx. 60 W (no incluida).

DUOLEC

1. Ascendente.	Negro	Altura: 31 cm.	CA	1	650 R 1	841237273512
2. Descendente.	Negro	Altura: 31 cm.	CA	1	650 R 2	73513
3. Sobremuro.	Negro	Altura: 37 cm.	CA	1	650 R 3	73514
4. Farola.	Negro	Altura: 100 cm.	CA	1	650 R 4	73515
5. Medio aplique.	Negro	Altura: 44 cm.	CA	1	650 R 5	73516

Lámpara solar. Juego 2 unidades. Cuerpo plástico negro. Led 0,1 W/1,2 V. Protección IP43.

DUOLEC

ø 12,5x44 cm.	CA	6	9304 R 98	8412372715079

Lámpara solar. Juego 2 unidades. Cuerpo acero inoxidable. Led 0,1 W/1,2 V. Protección IP43.

DUOLEC

ø 14x52 cm.	CA	6	9304 R 106	8412372715055

5.5 Lámparas Industriales

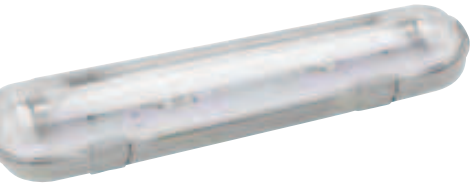

Lámpara estanca. Protección IP65. Difusor policarbonato.

			Cód.	00000
18 W.	CA	4*	9311 R 18	8412372001950
2x18 W.	CA	4*	9311 R 19	001967
36 W.	CA	4*	9311 R 36	002629
2x36 W.	CA	4*	9311 R 37	002636

* Envases completos.

DUOLEC

Portátil eléctrico. Cable 5 m. H03VV/ H05VV. Clavija bipolar. Gancho giratorio. Homologación CE. Protección IP20. 230 V.

			Cód.	00000
8 W. 2x0,50 mm.	BSA	25	9107 R 1	8412372003916
12 W. 2x0,75 mm.	BSA	25	9107 R 5	659007

DUOLEC

Portátil eléctrico. Cable 5 m. H05RN / 2x1,0 mm². Estabilizador electrónico y gancho giratorio. Lámpara bajo consumo intercambiable. Protección IP54. Con interruptor.

			Cód.	00000
11 W. 250 V.	BSA	1	9107 R 3	4011160423116

Schwabe

Portátil eléctrico. Cable 5 m. H05VV / F 2x0,75 mm². Mango ergonómico de plástico. Interruptor incorporado. Portalámparas E-27. Reflector de acero cincado plateado. Pinza de sujección.

			Cód.	00000
60 W. 230 V.	BSA	1	9051 R 11	4011160472312

Schwabe

Portátil eléctrico. Cable 10 m. Mango plástico. Interruptor incorporado, doble aislamiento y protector de alambre.

			Cód.	00000
60 W. 230 V.	BSA	15	9051 R 10	8412372101506

DUOLEC

Portátil eléctrico. Sin cable. Mango goma con protector de alambre. Homologación CE.

			Cód.	
Sin pinza	-	1	2165 A 1	8422352140005
Con pinza	-	1	2165 A 2	100009

Proyector halógeno. Lámpara incluida. Rejilla metálica protectora. Protección IP44.

DUOLEC

			Cód.	
150 W. Negro	CA	1	9052 R 1	8412372003381

Nue

Proyector halógeno Energy. Carcasa IP44. Color negro. Bombilla Eco-halógena R7's incluida.

DUOLEC

			Cód.	
120 W.	CA	1	9084 R 118	8412372736234
400 W.	CA	1	9084 R 119	736241

Nue

Proyector bajo consumo Energy. Carcasa IP44. Lámpara halògena 24 W incluida. (Puede utilizar lámpara Eco-halógena 400 W).

DUOLEC

			Cód.	
24 W.	CA	1	9084 R 117	8412372736227

Nue

Proyector LED bajo consumo Energy. Ahorro 90% de energía. 50.000 horas de encendido. Carcasa IP44. Color negro.

DUOLEC

			Cód.	
Led 3,6 W (60 leds). 258 Lumens.	CA	1	9084 R 120	8412372736258

uevo

Proyector bajo consumo. Lámparas incluidas. Portalámparas E27. 2 tomas Schuko traseras. Protección IP44. Cable 2 m.

			Cód.	
Potencia: 2x18 W. 1x24 W. 2.900 Lumens	CA	1	9052 R 100	8412372727768
Lámpara 26 W.	CA	10*	9130 C 23	699508
Lámpara 18 W.	CA	10*	9130 C 23	717363

DUOLEC

* Envases completos.

uevo

Proyector bajo consumo. Lámpara incluida. Portalámparas E27. Protección IP44. Cable 1,5 m.

			Cód.	
Potencia: 1x36 W. 2.300 Lumens	CA	1	9052 R 101	8412372727775
Lámpara 36 W.	CA	10*	9130 C 120	726242

DUOLEC

* Envases completos.

uevo

Proyector bajo consumo. 2 focos. Lámparas incluidas. Portalámparas E27. Protección IP44. Cable 3 m.

			Cód.	
Potencia: 2x36 W. 4.600 Lumens	CA	1	9052 R 102	8412372727782
Lámpara 36 W.	CA	10*	9130 C 120	726242

DUOLEC

* Envases completos.

uevo

Proyector bajo consumo. Trípode extensible 90-150 cm. 2 focos. Lámparas incluidas. Portalámparas E27. Protección IP44. Cable 3 m.

			Cód.	
Potencia: 2x36 W. 4.600 Lumens	CA	1	9052 R 103	8412372727799
Lámpara 36 W.	CA	10*	9130 C 120	726242

DUOLEC

* Envases completos.

Auriculares de aro. Dimensiones del altavoz ø 40 mm. Impedancia 320 hm. Sensibilidad 105 dB. Potencia nominal 15 mW. Capacidad màxima 150 mW. Jack 3,5 mm estéreo. Longitud del cable 2,5 m.

			Cód.	
-	CA	1	9301 R 249	8422926041912

LAUSON

Baby monitor MBP20 Digital Video. Pantalla LCD a color 1,5". Tecnología DECT 1,8 Hz. Cifrado de datos para seguridad (libre de interferencias). Visión nocturna con infrarrojos para controlar al bebe en la oscuridad. 5 canciones polifónicas. Alcance 150 m con indicador de cobertura. Modo ECO, batería recargable de la unidad parental.

			Cód.	
	CA	1	643 R 5	5012786580299

MOTOROLA

5.6 Cables Audio I Video

Cable para audio 2 RCA M / 2 RCA M. Cable cobre con conectores bañados en oro. Máxima calidad y conductividad.

			Cód.	
2 m.	DB	1	9062 R 103	8420738933005

SILVER ELECTRONICS

Cable para audio 2 RCA M / Jack 3,5 mm M. Cable cobre con conectores bañados en oro. Máxima calidad y conductividad.

			Cód.	
2 m.	DB	1	9062 R 104	8420738933029

SILVER ELECTRONICS

Cable para audio Jack 3,5 mm. Cable conexión níquel/PVC de màxima resistencia.

			Cód.	
M/M. 2 m.	DB	1	9062 R 110	8420738935009
M/H. 5 m.	DB	1	9062 R 111	935016

SILVER ELECTRONICS

Cable USB 2.0 Micro USB. Cable para transferencia de datos y alimentación. Conectores USB 5V-Micro USB 5P.

			Cód.	
1,5 m. Negro.	DB	1	9062 R 114	8420738264451

5.6 Cables Audio I Video

uevo

Cable USB 2.0 Mini USB. Cable para transferencia de datos y alimentación. Conectores USB 5V -Mini USB 5P.

			Cód.	
1,5 m. Negro.	DB	1	9062 R 113	8420738264437

SILVER ELECTRONICS

uevo

Cable USB 2.0 5V. Cable para transferencia de datos y alimentación de iPad/iPhone/iPod. Conectores USB 5V - Conector iPad/iPhone/iPod.

			Cód.	
1,2 m. Blanco.	DB	1	9062 R 115	8420738264499

SILVER ELECTRONICS

5.6 Detectores de movimiento

uevo

Detector automático de movimiento. Área de detección 180ºx12 m. Función de tiempo ajustable 5 segundos a 12 minutos. Para uso con lámparas hasta 1.000 W o lámparas halógenas hasta 400 W. Uso interior/exterior.

			Cód.	
-	DB	1	9084 R 111	8412372736166

DUOLEC

uevo

Detector automático de movimiento. Área de detección 180ºx12 m. Función de tiempo ajustable 5 segundos a 12 minutos. Para uso con lámparas hasta 1.000 W o lámparas halógenas hasta 400 W. Uso interior/exterior.

			Cód.	
Blanco	DB	1	9084 R 112	8412372736173
Negro	DB	1	9084 R 113	736180

DUOLEC

uevo

Detector de movimiento 360º empotrable. Para montar en techos y tejados. Encendido/apagado automático. Zona de detección 360ºx14 m. Funciona con lámparas hasta 2.000 W, fluorescencia y bajo consumo. Sensibilidad y tiempo funcionamiento ajustables.

			Cód.	
-	DB	1	9084 R 114	8412372736197

DUOLEC

uevo

Luz nocturna con detector de movimiento. 3 LED x 0,3 W. Área de detección 100ºx5 m. Funciona con 3 pilas AA (incluidas). Encendido/apagado automático.

			Cód.	
-	DB	1	9084 R 115	8412372736203

DUOLEC

Nue

Interruptor crepuscular. Se conecta automáticamente al anochecer y se desconecta al amanecer. Uso interior/exterior. Para uso con lámparas hasta 1.000 W.

			Cód.	
-	DB	1	9084 R 110	8412372736159

DUOLEC

Nue

Punto de luz con sensor crepuscular. 4 LED x 0,8 W. Encendido/apagado automático.

			Cód.	
Blanco	BL	1	9084 R 106	8412372734612

DUOLEC

Nue

Punto de luz con detector de movimiento. 3 LED x 0,8 W. Encendido/apagado automático.

			Cód.	
Blanco	BL	1	9084 R 105	8412372734605

DUOLEC

Nue

Punto de luz. Plástico. 3 LED x 0,18 W. Funciona con 3 pilas AAA incluidas.

			Cód.	
Gris plata	BL	1	9084 R 100	8412372734551
Negro	BL	1	9084 R 101	734568

DUOLEC

Nue

Punto de luz. LED 1,2 W.

			Cód.	
Blanco	BL	1	9084 R 102	8412372734575

DUOLEC

5.6 Interruptor mando a distancia

uevo

DUOLEC

Kit 3 interruptores con mando a distancia. Para equipos y lámparas hasta 1.000 W. Mando a distancia común para 3 los interruptores. Alcance 50 m. 4 canales con código personal.

			Cód.	
-	DB	1	9084 R 116	8412372736210

5.6 Estación meteorológica

uevo

HERTER

Estación meteorológica 35.1087. Interior. Previsión meteorológica mediante símbolos. Gráfico histórico de temperatura de las últimas 12 h. Temperatura y humedad interior, memoria máx/mín. Indicación del nivel de confort. Reloj calendario y alarma. Pantalla con luz.

			Cód.	
141x80x39 mm.	CA	1	651 R 2	4009816017222

uevo

HERTER

Estación meteorológica 35.1089.IT. Inalámbrica. Previsión meteorológica mediante simbolos, tendencia de la presión atmosférica. Temperatura interior/exterior mediante sensor remoto. Reloj radio control y alarma con función Snooze.

			Cód.	
136x119x45 mm.	CA	1	651 R 1	4009816017895

5.6 Mandos a distancia

uevo

Lauson

Mando a distancia TV universal preprogramado. Funciona con todos los modelos de su marca. Permite controlar 2 aparatos. Contiene todas las funciones de los mandos originales. Búsqueda automàtica y no pierde la memoria al cambiar las pilas.

			Cód.	
LG	BL	10	9301 R 250	8422926051577
Philips	BL	10	9301 R 251	051591
Samsung	BL	10	9301 R 252	051614
Sony	BL	10	9301 R 253	051638

SONY

Mando a distancia TV universal RMEZ4T-CE7. Fácil programación. Diseño ergonómico con botones extragrandes para facilitar su uso.

			Cód.	
Control TV	BL	1	9311 R 50	4905524444070

Nue

Radio AM/FM de bolsillo. Sintonización analógica. Altavoz incorporado, antena telescópica. Entrada auriculares estéreo 3,5 mm. Funciona con 2 pilas AAA (no incluidas). Incluye auriculares y funda. Peso 80 gr.

			Cód.	
56x28x93 mm.	CA	1	9301 R 247	8422926036062

Lauson

Nue

Radio AM/FM portátil. Sintonización analógica. Altavoz incorporado, antena telescópica. Entrada auriculares estéreo 3,5 mm. Funciona con 2 pilas LR20 (no incluidas) o con adaptador de corriente (incluido).

			Cód.	
210x118x88 mm.	CA	1	9301 R 248	8422926035362

Lauson

Nue

Radio despertador con alarma Dual. Sintonización analógica. Función alarma Dual. Pantalla Led con efecto espejo. Radio AM/FM con pantalla digital. Función Sleep y Snooze (9 min). Funciona con corriente o 2 pilas AAA de seguridad para reloj (no incluidas).

			Cód.	
140x79x137 mm.	CA	1	9301 R 214	8422926036420

Lauson

5.6 Radiocomunicadores

Nue

Radiocomunicador TLKR T4. 8 canales, pantalla LCD. 1 tono de llamada función scanner, auto squelch. Bloqueo de teclado. Clip cinturón. Funciona con 3 pilas AAA (no incluidas).

			Cód.	
Alcance 6 km.	CA	1	643 R 3	5031753005979

MOTOROLA

Nue

Radiocomunicador TLKR T6. 8 canales, 121 códigos. 5 tonos de llamada, función scanner. Monitor de sala. Bloqueo de teclado. Clip cinturón. Funciona con baterías recargables NiMH, cargador de sobremesa.

			Cód.	
Alcance 8 km.	CA	1	643 R 4	5031753006020

5.6 Teléfonos

uevo

MOTOROLA

Teléfono digital inalámbrico Serie D5. Pantalla alfanumérica retroiluminada azul. Manos libres, agenda con capacidad para 100 entradas, melodías polifónicas e identificador de llamadas. Modo ECO. Alcance exterior 300 m, interior 50 m.

			Cód.	
Single	CA	1	643 R 1	5060233771936
Dúo	CA	1	643 R 2	772100

5.6 Termómetros

uevo

HERTER

Termómetro exterior digital 30.1039. Pantalla LCD con indicación de la temperatura. Rango -20 + 70 ºC. Memoria máx/mín. Resistente al agua. Soporte pared.

			Cód.	
150x80x29 mm.	CA	1	651 R 4	4009816017222

uevo

HERTER

Termo-higrometro digital 30.5015. Con indicación de los valores máximos y mínimos con autoreset o bien reset manual. Rango temperatura -20 + 70 ºC. Rango humedad 20/99% HR. Soporte para pared o sobremesa.

			Cód.	
-	CA	1	651 R 3	4009816015723